


Jabra®

Jabra® BT2045



LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

A BRAND BY

CN Netcom

SATURS

PALDIES!	2
PAR JABRA BT2045	2
KĀDAS IR AUSTIŅAS FUNKCIJAS	2
LIETOŠANAS UZSĀKŠANA	3
AUSTIŅAS UZLĀDĒŠANA	4
AUSTIŅAS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA	4
SAVIENOŠANA PĀRĪ AR TĀLRUNI	5
VALKĀJIET AUSTIŅU, KĀ JUMS IR ĒRTĀK.	6
KĀ IERĪCI LIETO	7
KO RĀDA INDIKATORI	8
JABRA BT2045 LIETOŠANA AR DIVIEM MOBILAJIEM TĀLRUŅIEM	8
TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI	9
VAJADZĪGA PAPILDU PALĪDZĪBA?	10
AUSTIŅAS GLABĀŠANA	11
GLOSĀRIJS	12

PALDIES!

Paldies, ka iegādājāties Jabra BT2045 austiņu. Ceram, ka jums patiks to lietot! Šī lietošanas rokasgrāmata palīdzēs jums sākt lietot ierīci un pilnvērtīgi izmantot tās iespējas.


PAR JABRA BT2045

A Poga Atbildēt/beigt, poga ieslēgt/izslēgt

B LED lampiņa

C Uzlādes kontaktligzda

D Auss stiprinājums



KĀDAS IR AUSTIŅAS FUNKCIJAS

Ar Jabra BT2045 var veikt šādas darbības:

- Atbildēt uz zvaniem
- Beigt zvanus
- Noraidīt zvanus*
- Veikt balssastādi*
- Sastādīt pēdējo numuru*
- Gaidīt zvanu*
- Aizturēt zvanu*

Specifikācija

- Sarunu laiks līdz 8 stundām, gaidstāves laiks līdz 10 dienām
- Uzlādējams akumulators ar iespēju veikt uzlādi no maiņstrāvas avota, ar USB kabeli vai automašīnas lādētāju (USB kabelis un automašīnas lādētājs nav iekļauts komplektācijā)
- Svars 10 g
- Darbības diapazons līdz 10 metriem (aptuveni 33 pēdas)
- Austiņu un brīvroku profils (skatīt glosāriju)
- *Bluetooth*[®] versija 2.1 + eSCO un EDR

LIETOŠANAS UZSĀKŠANA

Pirms austiņu lietošanas noteikti jāveic trīs darbības:


1. Uzlādējiet austiņu
2. Aktivizējiet *Bluetooth*[®] mobilajā tālrunī (skatiet mobilā tālruņa rokasgrāmatu)
3. Savienojiet austiņu pāri ar mobilo tālruni

Jabra BT2045 ir vieglo lietot. Ar pogu "Atbildēt/beigt", kas atrodas uz austiņas, var izpildīt dažādas funkcijas atkarībā no tās piespiešanas ilguma.

Norādījums	Spiešanas ilgums
Pieskarties	Mazāk par 1 sek.
Nospiest	Aptuveni 2 sek.
Spiest ilgi	Aptuveni 5 sek.

AUSTIŅAS UZLĀDĒŠANA

Austiņa jāuzlādē divas stundas, lai tā būtu pilnīgi uzlādēta, pirms sākat to lietot. Izmantojiet maiņstrāvas avotu no kontaktligzdas. Kad gaismas indikators (LED) nepārtraukti deg, notiek austiņas uzlāde. Kad LED lampiņa izdziest, ierīce ir pilnīgi uzlādēta.



Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto lādētāju no kastes – neizmantojiet citu ierīču lādētājus, jo tie var sabojāt austiņu.

Lūdzu, ņemiet vērā! Ja ierīci neuzlādē ilgu laiku, ievērojami saīsinās tās akumulatora darbmūžs. Tāpēc ierīci ieteicams uzlādēt vismaz reizi mēnesī.

AUSTIŅAS IESLĒGŠANA UN IZSLĒGŠANA

2 sek. – ieslēgt



5 sek. – izslēgt



- Lai ieslēgtu austiņu, **nospiediet** pogu "Atbildēt/beigt", līdz indikatora lampiņa (LED) sāk mirgot.
- Lai izslēgtu austiņu, **ilgi spiediet** pogu "Atbildēt/beigt", līdz indikatora lampiņa (LED) sāk mirgot.

Ņemiet vērā, ka LED indikators izslēdzas pēc 1 minūtes, lai taupītu akumulatora enerģiju. Austiņa joprojām ir aktīva, un lampiņa atkal mirgos pēc pieskaršanās pogai "Atbildē/beigt" vai zvanišanas gadījumā. Lai pārbaudītu, vai austiņa ir ieslēgta, vienu reizi pieskarieties pogai "Atbildēt/beigt" – LED indikators sāks mirgot, ja austiņa ir ieslēgta.

SAVIENOŠANA PĀRĪ AR TĀLRUNI

Austiņas savieno ar tālruniem, izmantojot procedūru, ko sauc par savienošanu pārī. Izpildot dažas vienkāršas darbības, tālruni var savienot pārī ar austiņu dažu minūšu laikā.

1. Iestatiet austiņu pāra savienošanas režīmā


- Pirmo reizi ieslēdzot Jabra BT2045, austiņa automātiski ieslēgsies pāra savienošanas režīmā, tas ir, tālrunis to varēs identificēt. Kad austiņa ir pāra savienošanas režīmā, LED nepārtraukti deg.

2. Iestatiet tālruni, lai tas identificētu Jabra BT2045

- Izpildiet tālruņa lietošanas rokasgrāmatas norādījumus. Aktivizējiet *Bluetooth*® mobilajā tālrunī. Tad iestatiet tālruni, lai tas varētu identificēt austiņas. Lai to izdarītu, parasti jāatver tālruņa izvēlne "Iestate", "Savienot" vai "*Bluetooth*®" un jāatlasa opcija "Identificēt" vai "Pievienot" ierīci.*

3. Tālrunis identificēs Jabra BT2045

- Tālrunis atradīs austiņu ar nosaukumu "BT2045". Tad tiks uzdots jautājums, vai vēlaties savienot tālruni pārī ar austiņu. Piekritiet, nospiežot tālrunī "Jā" vai "Labi", un apstipriniet savu izvēli, ievadot piekļuves atslēgu vai PIN 0000 (4 nulles). Kad savienošana pārī būs pabeigta, tas tiks apstiprināts tālrunī.

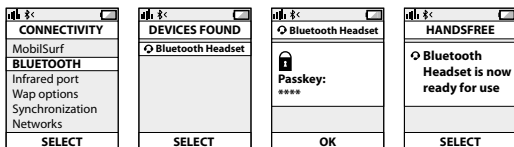


Austiņas manuāla iestatīšana pāra savienošanas režīmā

Ja savienošana pāri neizdodas, savienojiet Jabra BT2045 pāra režīmā manuāli. Izslēdziet austiņu. Nospiediet un turiet pogu "Atbildēt/beigt" aptuveni 5 sekundes, līdz LED nepārtraukti deg. Pirms LED sāks degt nepārtraukti, LED mirgos – turiet pogu, līdz gaisma ir nepārtraukta. Tad izpildiet iepriekš aprakstīto 2. un 3. soli.

VALKĀJIET AUSTIŅU, KĀ JUMS IR ĒRTĀK.

Jabra BT2045 ir paredzēts valkāt ar auss stiprinājumu, bet to var valkāt arī bez auss stiprinājuma, vienkārši ieliekot to labajā vai kreisajā ausī. Ja vēlaties izmantot auss stiprinājumu, piestipriniet to tā, kā parādīts attēlā.

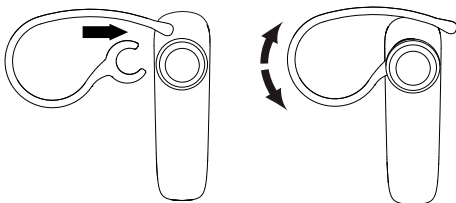

Lai ierīce darbotos optimāli, valkājiet Jabra BT2045 un mobilo tālruni vienā un tajā pašā ķermeņa pusē vai redzamības līnijā. Parasti ierīces darbosies labāk, ja starp austiņu un mobilo tālruni nebūs nekādi šķēršļi.

KĀ IERĪCI LIETO

Atbildēt uz zvānu

- Lai atbildētu uz zvānu, pieskarieties pogai "Atbildēt/beigt", kas atrodas uz austiņas.

Beigt zvānu

- Lai pabeigtu aktīvu zvānu, pieskarieties pogai "Atbildēt/beigt".

Zvanīt

- Veicot zvānu no mobilā tālruņa, zvāns (atkarībā no tālruņa iestatījumiem) tiks automātiski pārsūtīts austiņai. Ja tālrunis šo funkciju neatbalsta, pieskarieties pogai "Atbildēt/beigt" uz Jabra BT2045, lai saņemtu zvānu austiņā.

Noraidīt zvānu*

- Lai noraidītu zvānu, ienākošā zvāna laikā piespiediet pogu "Atbildēt/beigt". Atkarībā no tālruņa iestatījumiem zvanītājs tiks novirzīts uz balss pastu vai dzirdēs aizņemtības signālu.

Aktivizēt balssastādi*

- Pieskarieties pogai "Atbildēt/beigt". Lai iegūtu vislabākos rezultātus, ierakstiet balssastādes tagu ar austiņas palīdzību, ja ar tālruni to var izdarīt. Sīkāka informācija par šīs funkcijas izmantošanu atrodama tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Sastādīt pēdējo numuru*

- Divreiz pieskarieties pogai "Atbildēt/beigt".

Zvāna gaidīšana un zvāna aizturēšana*

- Ar šo funkciju var aizturēt zvānu sarunas laikā un atbildēt uz gaidošo zvānu.
- Vienreiz nospiediet pogu "Atbildēt/beigt", lai aizturētu aktīvo zvānu un atbildētu uz gaidošo zvānu.
- Nospiediet pogu "Atbildēt/beigt", lai pārslēgtos no viena zvāna uz otru.
- Lai pabeigtu aktīvu sarunu, pieskarieties pogai "Atbildēt/beigt".

Funkcijas, kas atzīmētas ar* ir atkarīgas no tā, vai tālrunis tās atbalsta. Sīkāku informāciju lasiet tālruņa rokasgrāmatā.

KO RĀDA INDIKATORI

Ko jūs redzat	Ko tas nozīmē
Nepārtraukta gaisma	Pāra savienošanas režīms – skatīt sadaļu par savienošanu pārī.
Ļoti lēna atsevišķa signāla mirgošana	Savienots ar tālruni un atrodas gaidstāves režīmā.*
Lēna trīskārša signāla mirgošana	Nav savienots ar tālruni un atrodas gaidstāves režīmā.*
Parasta dubulta signāla mirgošana	Aktīvs zvans
Ātra dubulta signāla mirgošana	Ienākošais vai izejošais zvans
Četrkārtēja signāla mirgošana	Zems akumulatora uzlādes līmenis

* BT2045 ir aprīkots ar Jabra Discreet Light funkciju, tas ir, ja netiek veiktas nekādas darbības, gaismas indikators (LED) izslēdzas pēc 1 minūtes. Austiņa joprojām ir aktīva, un lampiņa atkal mirgos pēc pieskaršanās pogai "Atbildē/beigt" vai zvanišanas gadījumā.

JABRA BT2045 LIETOŠANA AR DIVIEM MOBILAJIEM TĀLRUŅIEM

Jabra BT2045 var savienot ar diviem mobilajiem tālruņiem (vai *Bluetooth*® ierīcēm) vienlaicīgi. Tādējādi ar vienu austiņu var neierobežoti izmantot abus mobilos tālruņus.

Lai izmantotu austiņu ar diviem mobilajiem tālruņiem, Jabra BT2045 austiņai jābūt savienotai pārī ar abiem tālruņiem. Skatīt instrukcijas sadaļā "SAVIENOŠANA PĀRĪ AR TĀLRUŅI".

Kad austiņa ir savienota pārī ar diviem tālruņiem, vienkārši ieslēdziet austiņu un iespējojiet *Bluetooth*® abos tālruņos – tad austiņa automātiski savienosies ar abiem tālruņiem.

Ņemiet vērā, ka funkcija "Sastādīt pēdējo numuru" sastādīs pēdējā izejošā zvana numuru neatkarīgi no mobilā tālruņa un ka funkcija "Balssastate" darbosies tikai ar pēdējo pārī savienoto mobilo tālruni.

Ja aktīva zvana laikā pienāks vēl viens zvans, atskanēs signāls. Tad jūs varat:

- Aizturēt pirmo zvanu un pieņemt ienākošo zvanu, nospiežot pogu **Atbildēt/beigt**
- Pārlēgties no viena aktīvā zvana uz otru, vēlreiz nospiežot pogu **Atbildēt/beigt**
- Pieskarties pogai **Atbildēt/beigt** vienu reizi, lai beigtu pirmo zvanu un pieņemtu jaunu ienākošo zvanu

TRAUCĒJUMMEKLĒŠANA UN BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI

Es dzirdu sprakšķēšanu

- Lai nodrošinātu pēc iespējas labāku audio kvalitāti, valkājiet austiņu un mobilo tālruni vienā un tajā pašā ķermeņa pusē.

Austiņā nekas nav dzirdams

- Pagrieziet tālruni skaļāk.
- Austiņām jābūt savienotām pāri ar tālruni.
- Tālrunim jābūt savienotam ar austiņu – ja savienojums nenotiek no tālruņa izvēlnes vai pieskaroties pogai "Atbildēt/beigt", veiciet savienošānu pāri (skatīt šīs rokasgrāmatas sadaļu par savienošānu pāri).

To, vai austiņa ir savienota ar ierīci, var noteikt pēc LED mirgošanas uz austiņas pēc pieskaršanās pogai "Atbildēt/beigt". Kad austiņa ir ieslēgta, ļoti lēni mirgojošs gaismas signāls nozīmē, ka austiņa ir savienota ar ierīci, bet lēni mirgojošs trīskāršs signāls nozīmē, ka austiņa tobrīd nav savienota.

Man ir problēmas ar savienojumu

- Iespējams, mobilajā tālrunī esat izdzēsis pāra savienojumu ar austiņu. Izpildiet pāra savienošānas norādījumus (skatīt šīs rokasgrāmatas sadaļu par savienošānu pāri).
- To, vai austiņa ir savienota ar ierīci, var noteikt pēc LED mirgošanas uz austiņas pēc pieskaršanās pogai "Atbildēt/beigt". Kad austiņa ir ieslēgta, ļoti lēni mirgojošs viens gaismas signāls nozīmē, ka austiņa ir savienota ar ierīci, bet lēni mirgojošs trīskāršs signāls nozīmē, ka austiņa tobrīd nav savienota.

Vai Jabra BT2045 darbojas ar citām Bluetooth ierīcēm?

- Jabra BT2045 ir paredzēts lietot ar Bluetooth mobilajiem tālruniem. Tā var darboties arī ar citām ierīcēm, kas ir saderīgas ar *Bluetooth*® versiju 1.1 vai jaunāku versiju un atbalsta austiņu un/vai brīvroku profilu.

Es nevaru atcelt zvanu, aizturēt zvanu, atkārtoti sastādīt izsaukumu vai veikt numura balssastādi

- Šīs funkcijas ir atkarīgas no tālruņa atbalsta. Sīkāku informāciju lasiet tālruņa rokasgrāmatā.

VAJADZĪGA PAPILDU PALĪDZĪBA?

- 1. Vietne:** www.jabra.com
(jaunākā atbalsta informācija un lietotāju tiešsaistes rokasgrāmatas)

- 2. E-pasts:**

Informācija: info@jabra.com

Deutsch support.de@jabra.com

English support.uk@jabra.com

Español support.es@jabra.com

Français support.fr@jabra.com

Italiano support.it@jabra.com

Nederlands support.nl@jabra.com

Polska support.pl@jabra.com

Scandinavian support.no@jabra.com

Россия support.ru@jabra.com

3. Tālrunis:

Belgique/Belgie	00800 722 52272
Danmark	70 25 22 72
Deutschland	0800 1826756
Die Schweiz	00800 722 52272
España	900 984572
France	0800 900325
Italia	800 786532
Luxembourg	00800 722 52272
Nederland	0800 0223039
Norge	800 61272
Österreich	00800 722 52272
Polska	0801 800 550
Portugal	00800 722 52272
Suomi	00800 722 52272
Sverige	020792522
United Kingdom	0800 0327026
Россия	+7 916 246 69 00
Starptautiski	00800 722 52272

AUSTIŅAS GLABĀŠANA

- Uzglabājiet Jabra BT2045 drošā vietā un izslēdziet strāvu.
- Neglabājiet to pārāk augstā vai zemā temperatūrā (virs 45°C/113°F, ieskaitot tiešu saules gaismu, vai zem -10°C/14°F). Tas var saīsināt akumulatora darbību un ietekmēt skaļruņa darbību. Augsta temperatūra arī var pasliktināt ierīces veiktspēju.
- Nepakļaujiet Jabra BT2045 lietus vai šķidrumu iedarbībai.

GLOSĀRIJS

- 1 Bluetooth® Bluetooth®** ir radio tehnoloģija, kas bezvadu režīmā savieno ierīces, piemēram, mobilos tālruņus un austiņas nelielā attālumā (aptuveni 10 metri jeb 33 pēdas). Tā ir arī droša. Kad ir izveidots savienojums, neviens nevar noklausīties sarunas un citas Bluetooth ierīces nerada traucējumus. Uzziniet vairāk vietnē www.bluetooth.com.
- 2 Bluetooth® profili** ir dažādi veidi, kā Bluetooth ierīces sazinās ar citām ierīcēm. Tālruni atbalsta austiņu profilu, brīvroku profilu vai abus. Lai atbalstītu noteiktu profilu, tālruna ražotājam tālruna programmatūrā jāievieš noteiktas obligātās funkcijas.
- 3 Savienošana pāri** rada unikālu, šifrētu saikni starp divām **Bluetooth®** ierīcēm un ļauj tām sazināties savā starpā. Bluetooth ierīces nedarbosies ar citām ierīcēm, ar kurām tās nav savienotas pāri.
- 4 Piekļuves atslēga vai PIN** ir kods, kuru ievada **Bluetooth® iespējo** tā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī), lai to savienotu pāri ar Jabra BT2045. Tādējādi **Bluetooth®** ierīce un Jabra BT2045 var viens otru atpazīt un automātiski darboties pāri.
- 5 Gaidstāves režīms** ir periods, kura laikā Jabra BT2045 pasīvi gaida zvanu. Pabeidzot zvanu mobilajā tālrunī, austiņa pāriet gaidstāves režīmā.



Izstrādājumu utilizē atbilstoši vietējiem standartiem un noteikumiem.

www.jabra.com/weee

Jabra®

A BRAND BY

GN Netcom

© 2015 "GN Netcom US, Inc." Visas tiesības aizsargātas. Jabra® ir uzņēmuma "GN Netcom A/S" reģistrēta preču zīme. Visas pārējās šajā dokumentā norādītās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotips pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "GN Netcom A/S" izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. (Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma).

© 2015 "GN Netcom A/S". Visas tiesības aizsargātas. Jabra® ir uzņēmuma "GN Netcom A/S" reģistrēta preču zīme. Visas pārējās šeit norādītās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem. Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi pieder "Bluetooth SIG, Inc.", un "GN Netcom A/S" izmanto šādas preču zīmes saskaņā ar licenci. (Dizains un specifikācijas var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma).

RAŽOTS ĶĪNĀ
TIPS: OTE9



81-03389 A

www.jabra.com